

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ACCESORIO DE CORTE PARA POLIESTIRENO - WK-FT

Cortador de plástico para la realización de la cavidad en el panel aislante de poliestireno y la posterior instalación de los tacos de fijación.


El accesorio de corte tiene una profundidad de corte controlada de 2 cm.

Finalmente se colocan los tapones de poliestireno una vez instalado el taco de fijación con el fin de que no se produzca la rotura del puente térmico.



2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Ejemplo de montaje con el taco WK THERM-S 8 y tapando el agujero con los discos de poliestireno KS/KSG:

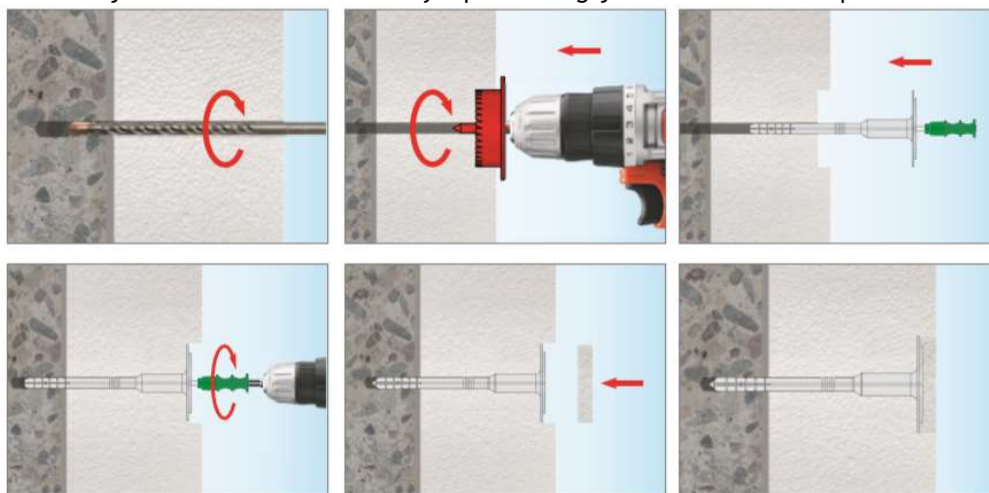

3. DATOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS		
Codigo de producto	Diámetro [mm]	Profundidad máxima de corte [mm]
WK-FT	66,7	20